





Aufschnitt B-B

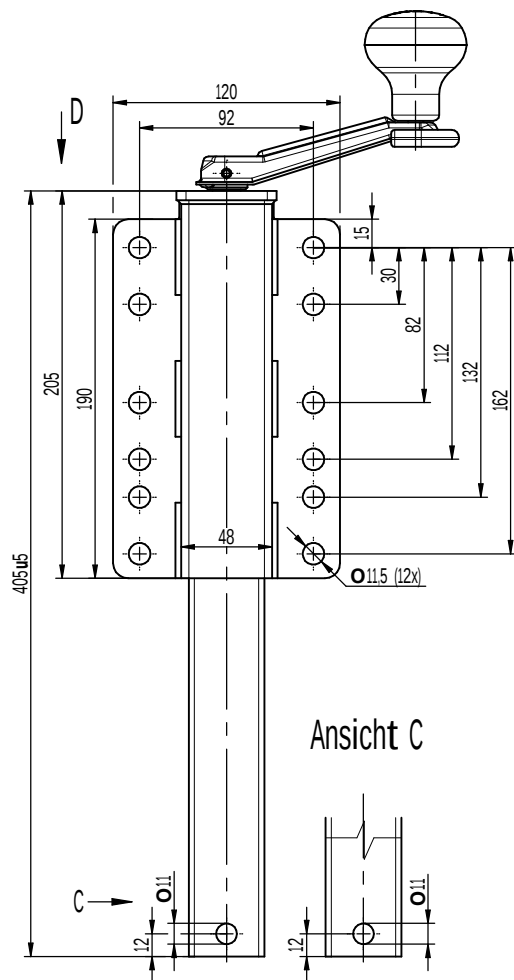

Ansicht C


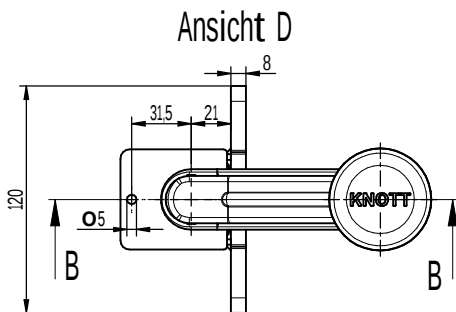


Ansicht D

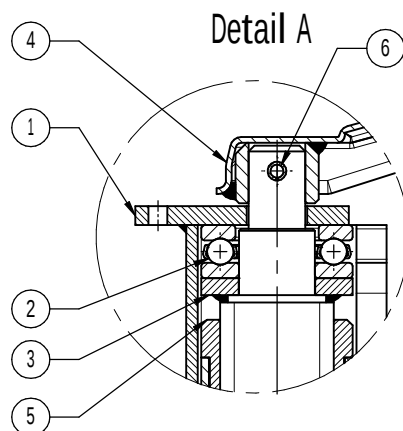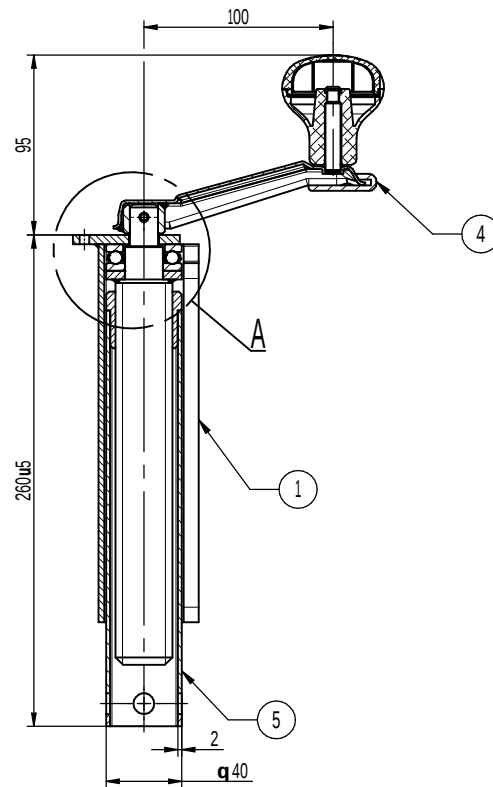

Detail A

Stützlast: 300 [kg] (axial)
Aufhebelast: 200 [kg]

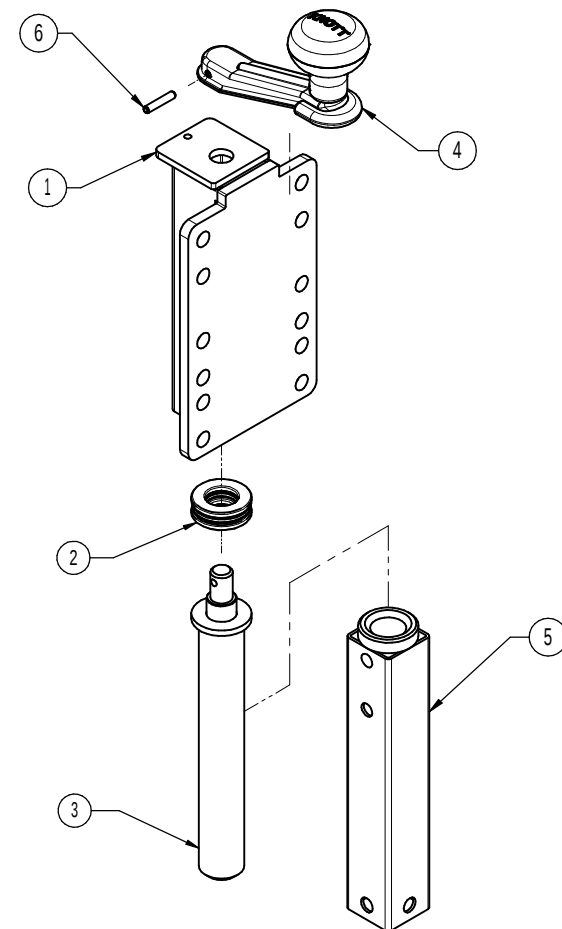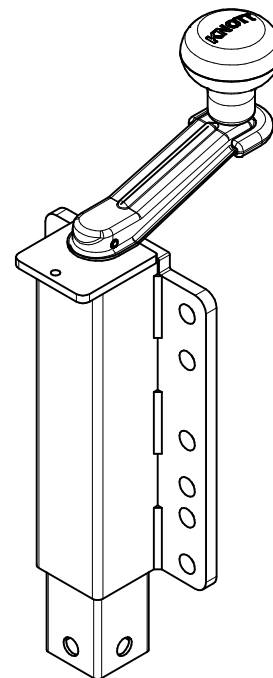

6	1	Spannhülse		6X1481.009	DIN 1481 - Dia5x26				
5	1	Innerrohr geschw.		6D8917.001	40x40x2 - 220				
4	1	Kurbel kpl.		6D5154.001	(100) - KNOTT				
3	1	Gewindespindel geschw.		6D5469.001	Tr30x6 - 243,5				
2	1	Kugellager		6X0500.002	SKF 51204 - 6X0500.002				
1	1	Aussenrohr geschw.		6D8914.001	200/120 - TTL45				
Tétel / Teil		Db / Stk.		Megnevezés / Bezeichnung		Cikkszám / Art. Nr.	Anyag - Megjegyz. / Werkstoff - Bemerk.		
CAD-Software Solid-Edge		Wärmebehandlung HEAT TREATMENT		Oberflächenbehandlung FINISH		Allgemeintoleranzen fuer Maße ohne Toleranzangabe n. DIN ISO 2768-1 m TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN ISO 2768-1 m		Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch fuer Schutzrechtserteilung nach DIN 34	
Änd.Nr. "00000" = geringfügige Änderung ohne technische Bedeutung MODIFIC. "00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND		DIN ISO 13715		Allgemeintoleranzen fuer Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 K. Tolerierung DIN7167 TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K. TOLERATING ACC. DIN7167		NE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUCTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34		Rohteil Nr. ROUGH-Nr.	
		Gewicht WEIGHT		Halbzeug BLENCHED PRODUCT		Werkstoff MATERIAL			
		ISO-Methode		Gezeichnet DRAWN		Sapruflott CHECKED		Zöhung.Nr. DRAWING-Nr.	
		Datum DATE		2017.05.03				6D8913	
		Name		Toth				Artikel-Nr. ART. NO.	
		Maßstab SCALE		1:1		Benennung/DESCRIPTION		6D8913.001	
				KNOTT		Stuetzfuss kpl.		Blatt SHEET	
				AUTÓFLEX KFT		Foot prop compl.		Von OF	
						200x120 - 40x40 - 48		Blattformat SHEET SIZE	
								A2	